

ASTH


Arado Subsolador Tubular Hidráulico

Es un equipo de alta resistencia, fácil manejo y de mayor rendimiento para su negocio. Fue creado para eliminar las capas compactadas del suelo, provocadas por el transporte de máquinas pesadas sobre el terreno, evitando la erosión del suelo.






Limpiador de la rueda de profundidad.



Enganche de 3 puntos categoría II.



Puntas reversibles de los ejes.

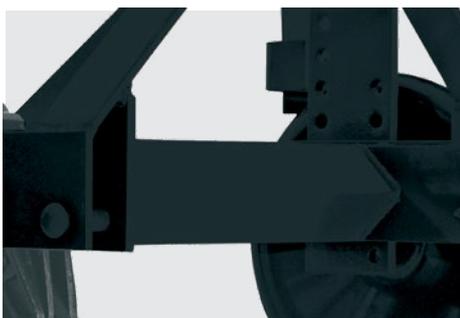

Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Rueda para control de profundidad regulable.



Fleje subsoladora y dispositivo de seguridad con perno fusible que se rompe al recibir grandes impactos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NR DE FLEJES	ESPACIAMIENTO ENTRE FLEJES mm	ANCHO UTIL mm	ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO Kg	POTENCIA DEL TRACTOR	
						SUPERFICIAL Hp	PROFUNDO Hp
ASTH 3/3	3	310	740	620	330	40 - 45	55 - 65
ASTH 5/3	3	620	1320	1240	358	40 - 45	55 - 65
ASTH 5/5	5	310	1320	1240	425	55 - 60	70 - 80
ASTH 7/5	5	390	1520	1560	479	55 - 66	70 - 80
ASTH 7/7	7	260	1860	1560	545	70 - 80	90 - 105
ASTH 9/5	5	520	2480	2080	513	55 - 60	70 - 80
ASTH 9/7	7	345	2100	2080	579	70 - 80	90 - 105
ASTH 9/9	9	260	2480	2080	645	90 - 105	115 - 130
ASTH 11/9	9	325	3040	2600	680	90 - 105	115 - 130
ASTH 11/11	11	260	3000	2600	745	110 - 120	140 - 150

PROFUNDIDAD DE TRABAJO

mm
400

